

せきがいせん
赤外線ヘリコプター

メタルファルコン4

おくない
屋内
専用

たいしやうねんれい
対象年齢
15歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



くちにいけない



ひにちかづけない



みずにくらさない



ひとにむけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- テイルプロペラ軸は、機能上尖っていますので危険です。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、取扱説明書の方法を絶対に守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 充電済みの本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。
- 水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- コントローラーからの充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチを OFF にして本体に接続している充電プラグを取りはずしてください。
 - ・コントローラーの充電ランプ（緑）が点灯しない
 - ・50分以上充電してもコントローラーの充電ランプ（緑）が消灯しない
 - ・異常に熱い
 - ・本体または電池がふくらんだ
 - ・異臭がする
 - ・煙が出ている
- USB ケーブルからの充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続した USB ケーブルと本体に接続している充電プラグを取りはずしてください。
 - ・USB ケーブルの充電ランプ（赤）が点灯しない
 - ・60分以上充電しても USB ケーブルの充電ランプ（赤）が消灯しない
 - ・異常に熱い
 - ・本体または電池がふくらんだ
 - ・異臭がする
 - ・煙が出ている
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF/CHG にしてください。
- 使用後、再充電するときは必ず 15 分以上の時間を置いてください。
- 長期保管するときは、使用後に充電しないで保管してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- コントローラーにはアルカリ乾電池のみご使用ください。充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない（パワーランプ（赤）が点滅するなど）おそれがあります。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体の電源スイッチを OFF/CHG に、コントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 使用後は必ずコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができなかったり、紛失、破損するおそれがあります。
- 対象年齢未満のお子様がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ず本体、コントローラーに破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。
- 本体、コントローラーの隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。
- 本体はプロペラを高速回転させて飛び機構になっています。使用時は、顔や頭に向けて飛ばさないでください。また、そばに人がいるときは、十分に注意して遊んでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。ゴーグルなどの着用をおすすめします。
- 本体のプロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないようにしてください。ケガをするおそれがあります。
- 操作時はイスや床に座ったりせず、いつでも動ける状態で操作してください。
- ぶついたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。
- 本体が家具、床、壁などにぶつかりそうになったら操作をやめてください。本体やプロペラが破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF/CHG に、コントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

遊ぶときの約束

- 気温5℃以下の場所では使用しないでください。充電式電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。
- 破損、変形を防ぐため、運搬時や長期保管するときは、コントローラーの乾電池をはずして、パッケージに入れてください。
- 飛行をより安定させるため、使用するときは窓を閉めてエアコンなどを停止して無風状態にしてください。

セット内容と各部説明

※実際の商品とイラストは多少異なります。

本体：1機 コントローラー：1台 専用 USB 充電ケーブル：1本 取扱説明書（本書）：1冊


本 体（ヘリコプター）



ジャイロセンサー搭載

機体の姿勢を制御し飛行を安定させます。


- ① 本体には強力な磁石を使用している部品があります。操作前に本体の磁石部品に金属クズなどが付着していないかならず確認してください。

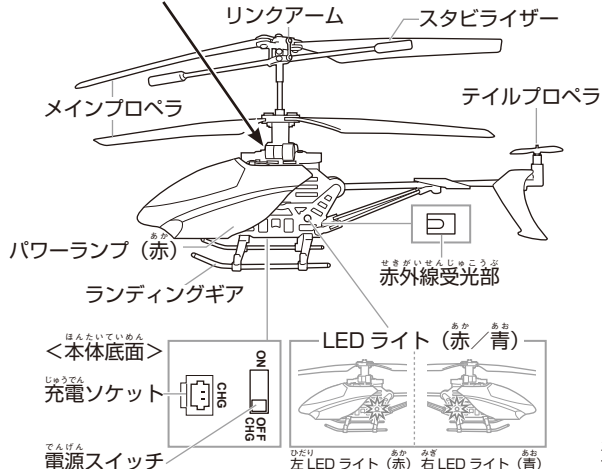

コントローラー

スピードセクター

トリム調整ダイヤル

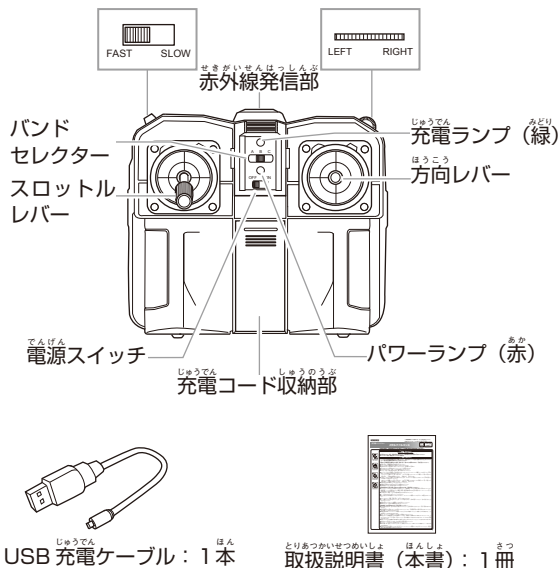

仕様

■複数機同時飛行可能：

A、B、Cバンドの設定で3機同時飛行できます。

※「メタルファルコン4」と「メタルファルコン3」（別売り）は、最大3機同時飛行できます。ほかの機種では同時に飛行できません。

※2機または3機同時に飛ばしているとき、まれにレバー操作に対する本体の反応が遅くなることがあります。遊ぶ場所を変えるか、操縦者の距離をあけてください。

■ペアリング：

複数機同時飛行は、A、B、Cバンドを切り替えて本体とコントローラーのバンドを同じにしないとコントロールすることができません。この「バンドを同じにする」ことをペアリングといいます。

■連続飛行時間：約5分

■充電時間：コントローラー使用時：約40分
専用 USB ケーブル使用時：約45分

■コントローラーからの充電回数の目安：約7回

（新品アルカリ乾電池使用時）

■飛行場所：屋内専用

■操作距離：約5m

■使用電池

- ・本体：充電式リチウムイオンポリマー電池（内蔵）
- ・コントローラー：単3形アルカリ乾電池×6本（別売り）

コントローラーには単3形アルカリ乾電池をご使用ください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない（パワーランプ（赤）が点滅するなど）おそれがあります。

※飛行時間、充電時間、本体への充電回数はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

※コントローラー用電池が消耗して本体への充電ができないときは、すべて新しい電池に交換してください。（コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（赤）が点滅します。）

デジタルプロポーション方式


本製品にはデジタルプロポーション方式を採用しています。レバーを倒す角度に応じてプロペラの回転速度が変化し、各アクションをスムーズにコントロールします。

スリープモード


本体・コントローラーとも、電源スイッチを ON にしたまま約8分放置するとスリープモードになります。スリープモードを解除するには、本体の電源スイッチを OFF/CHG に、コントローラーの電源スイッチを OFF にして、再度 ON にしてください。

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。




- ② コントローラー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でゆるめて電池カバーをはずします。



- ③ 単3形アルカリ乾電池6本を、+（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。



- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でネジをしめます。




※ コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（赤）が点滅します。すべて新しい電池に交換してください。


本体を充電する：コントローラーからの充電

充電時間：約 40 分

- ① 本体の電源スイッチが OFF/CHG、コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。




- ② コントローラーの充電コード収納部カバーを矢印の方向にずらして開けます。充電コードを取り出して、充電プラグを本体の充電ソケットに真っすぐさしこみます。




※ しっかりと奥まで差し込まないと充電できません。

- ③ コントローラーの電源スイッチを ON にします。充電中は、コントローラーの充電ランプ（緑）が点灯し、パワーランプ（赤）がはやく点滅します。充電ランプ（緑）が消灯すると充電完了です。



※ 本体の電池が消耗していないときは、40 分より短い時間で充電ランプ（緑）が消灯します。

- ④ コントローラーの電源スイッチを OFF にします。本体の充電ソケットから充電プラグを真っすぐ引きぬき、充電コードを充電コード収納部に戻します。




※ コントローラー用電池が消耗して本体への充電ができないときは、すべて新しい電池に交換してください。（コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（赤）が点滅します。）

本体を充電する：専用 USB 充電ケーブルからの充電


充電時間：約 45 分

- ① かならず下記の手順を守ってください。

- ① 本体の電源スイッチが、OFF/CHG になっていることを確認します。




- ② 付属の USB 充電ケーブルの充電プラグを、本体の充電ソケットに真っすぐさしこみます。




※ しっかりと奥まで差し込まないと充電できません。

- ③ パソコンの電源スイッチを ON にして、USB 充電ケーブルを接続します。




- ④ 充電中は、USB 充電ケーブルの充電ランプ（赤）が点灯します。消灯すると充電完了です。



※ 本体の電池が消耗していないときは、45 分より短い時間で充電ランプ（緑）が消灯します。

- ⑤ パソコンから USB 充電ケーブルをはずします。本体の充電ソケットから充電プラグを真っすぐ引きぬきます。パソコンの電源スイッチを OFF にします。



充電に関する注意

- ❗ 充電はかならず目の届く周りに何も無い所でおこない、本体とコントローラーに異変がないことをつねに確認してください。
- ❗ USB 充電ケーブルは、かならずパソコンの USB コネクタに接続してください。
- ⊖ 市販の USB 用 AC アダプタ、USB ハブは使用しないでください。
- ⊖ 車中では充電しないでください。
- ❗ 充電完了後は、本体の充電ソケットとコントローラーの充電プラグ、または USB 充電ケーブルを接続した状態で放置せずかならず取りはずし、コントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。
- ❗ 使用後、再充電するときは、かならず 15 分以上の時間を置いてください。
- ❗ 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチを OFF にして、本体に接続した充電プラグ、またはパソコンに接続した USB 充電ケーブルを取りはずしてください。
- コントローラーの充電ランプ（緑）が点灯しない
- USB 充電ケーブルの充電ランプ（赤）が点灯しない
- 50 分以上充電してもコントローラーの充電ランプ（緑）が消灯しない
- 60 分以上充電しても USB 充電ケーブルの充電ランプ（赤）が消灯しない
- 本体または電池がふくらんだ
- 異臭がする ● 煙が出ている ● 異常にあつい



充電式電池リサイクルのお願い

この製品にはリサイクル可能な充電式リチウムイオンポリマー電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。（リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります。）製品の廃棄の際には、分解せずに本体ごと弊社の【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター 電池リサイクル係】に送料着払いにてお送りください。

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター「電池リサイクル係」


〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL: 03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようご注意ください。

赤外線コントロールについて


本製品は赤外線でもコントロールしています。コントローラーの赤外線発信部を、本体の赤外線受光部に向けて操作してください。他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。（蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。）



ペアリングする：コントロールするには本体とコントローラーのペアリングが必要です


- ・かならず 1 機ずつペアリングしてください。
- ・ペアリング中、周囲で他の機体を操作・充電しないでください。
- ・ペアリング前にスロットルレバーが一番下にあることを確認し、完了するまでレバーを倒さないでください。

- ① コントローラーのバンドセクターを、A、B、C のいずれかにセットします。




※ 2 機または 3 機で同時飛行する場合は、コントローラーのバンドセクターをそれぞれ異なるバンドにセットしてください。


- ② 本体の電源スイッチを ON にします。パワーランプ（赤）が点滅して、LED ライト（赤／青）が点灯します。



- ③ コントローラーの電源スイッチを ON にします。パワーランプ（赤）が点滅します。



- ④ コントローラーの方向レバーを右に倒します。本体とコントローラーのパワーランプ（赤）が点滅から点灯に変わると、ペアリングの完了です。





と 飛ばし方

離陸

本体を平らな場所に置きます。コントローラーのスロットルレバーを、イラストの目安の位置（約 50 ～ 60%）までゆっくりと倒します。本体が離陸して上昇します。

※ 離陸後は下記をご確認ください。





トリム調整方法

① 本体が右または左に回転するときは、コントローラーのトリム調整ダイヤルで調整してください。



右に回転するとき→回転がなくなるまでトリム調整ダイヤルを LEFT 方向へ回します。

左に回転するとき→回転がなくなるまでトリム調整ダイヤルを RIGHT 方向へ回します。



上昇／下降

コントローラーのスロットルレバーを、ゆっくり上に倒すと本体が上昇し、下に倒すと本体が下降します。





注意

上昇または下降の操作をするときは、レバーを一気に倒さないでください。本体が急上昇、または急降下して大変危険です。

前進／後進

スロットルレバーを調節しながら、方向レバーを上（前）に倒すと本体が前進し、下（後）に倒すと本体が後進します。





※ 前進／後進時以外にテイルプロペラは回転しません。

ホバリング

スロットルレバーを微調整して本体の高度を調節します。


左回転／右回転

スロットルレバーを左に倒すと本体が左回転し、右に倒すと本体が右回転します。



左旋回／右旋回



スロットルレバーをゆっくり左に倒しながら方向レバーを上または下に倒すと本体が左旋回し、スロットルレバーをゆっくり右に倒しながら方向レバーを上または下に倒すと本体が右旋回します。



左スライド／右スライド



※ 横方向への移動です。

スロットルレバーを調節しながら、方向レバーを左に倒すと本体が左スライドし、右に倒すと右スライドします。




飛行スピード切替

コントローラーのスピードセクターを「SLOW」にするとノーマルスピードで、「FAST」にするとハイスピードで前後進します。操作に慣れるまでは SLOW（ノーマルスピード）で操作してください。





！ 操作についての注意 ※ 本書の説明・注意事項をかならず守ってください。

- ① 離陸時に、本体はかならず平らな場所に置いてください。
- ② 顔や頭に向けて飛ばさないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。ゴーグルなどの着用をおすすめします。
- ③ 本体を天井や壁などにぶつけたり、落とさないでください。破損・変形・故障の原因になり、正常に飛行しなくなるおそれがあります。
- ④ 上昇または下降の操作をするときは、スロットルレバーを一気に倒さないでください。本体が急上昇、または急降下して大変危険です。
- ⑤ レバー操作は、つねに少しずつ操作してください。急な操作をすると本体がバランスをくずして落ちます。
- ⑥ 回転または旋回の操作をするときは、本体の姿勢を安定させてから操作してください。
- ⑦ 操作中、操作直後は金属部分が熱くなります。絶対にさわらないでください。
- ⑧ 飛行が不安定になったり上昇しにくくなったら、本体を充電してください。充電しても飛行時間が短いときは、コントローラーの電池をすべて交換してください。
- ⑨ ぶつけたり落としたときは、すぐにスロットルレバーを一番下に倒してください。
- ⑩ レバーを一方向に傾けたままにしないでください。本体がバランスをくずして落ちるおそれがあります。
- ⑪ プロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。



遊んだあとは

- ① 本体の電源スイッチをOFF/CHGにします。パワーランプ（赤）とLEDライト（赤／青）が消えていることを確認します。
- ② コントローラーの電源スイッチをOFFにします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。
- ③ 使用後はこわれているところがないかならず確認してください。本体プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっているときは取りのぞいてください。




！ 保管に関する注意

- ① 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- ② 長期保管の際は、使用後に充電しないでください。
- ③ かならず本体の電源スイッチをOFF/CHGに、コントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。
- ④ 破損・変形を防ぐため、コントローラーの電池をはずしてパッケージに入れてください。
- ⑤ 本体に他のものが触れないように、平らな面に水平に置いてください。他のものが触れたり斜めに置くと、破損・変形するおそれがあります。


落下などでテイルプロペラがはずれたときは

- ① テイルプロペラに亀裂や折れなどの破損がないか、取り付け部分にゆるみがないか確認します。
- ② テイルプロペラの向きが、イラストと合っているか確認します。向きが逆の場合は、イラストと同じになるよう、取り付け直してください。

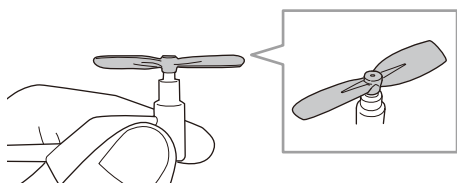

リンクアームがはずれたときは

- ① シャフト部を持ち、イラストのように取り付けます。このとき、リンクアームを押し込みすぎないように取り付けてください。

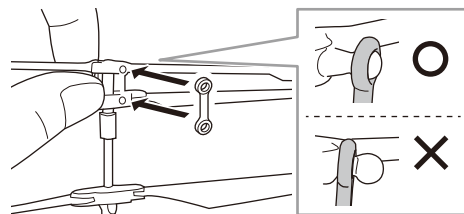

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	コントローラーの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れ直してください。	3 ページ
	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	本体の電池が消耗している。	本体の電池を充電してください。	3 ページ
	プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどで異物を取りのぞいてください。	－
	気温が低い。	気温が5℃以上のところで操作してください。	2 ページ
	赤外線が届いていない。	コントローラーをしっかりと本体に向けて、操作可能範囲内で操作してください（操作距離約5m）。	4 ページ
	本体とコントローラーのペアリングができていない。	手順通りにペアリングしてください。	4 ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	他の製品のリモコンや、太陽光、蛍光灯などの影響を受けて誤作動している。	他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。また、蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。	4 ページ
		他のバンドにセットしなおしてください。	4 ページ
説明の通りに操作しても、コントローラーから充電できない。コントローラーの充電ランプ（緑）が点灯しない。	充電プラグの接続状態が悪い。	再度、充電プラグを充電ソケットにしっかりと取り付けてください。	3 ページ
	本体の電源スイッチが ON になっている。	本体の電源スイッチを OFF/CHG にしてください。	3 ページ
説明の通りに操作しても、パソコンから充電できない。USB ケーブルの充電ランプ（赤）が点灯しない。	USB コネクタまたは充電プラグの接続状態が悪い。	再度、USB コネクタまたは充電プラグを充電ソケットにしっかりと取り付けてください。	3 ページ
	本体の電源スイッチが ON になっている。	本体の電源スイッチを OFF/CHG にしてください。	3 ページ
	パソコンの電源が OFF になっている。	パソコンの電源を ON にしてください。	3 ページ
本体が操作に関係なく回転する。左右のどちらかに回転しにくい。	本体のバランスがとれていない。	トリム調整ダイヤルで回転を調整してください。	5 ページ
	本体をぶつけたり、落とした際にリンクアームがはずれた。	リンクアームをもとどりに取り付けてください。	6 ページ
	プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどで異物を取りのぞいてください。	－
	エアコン、扇風機などが作動している。	できるだけ風の影響を受けない状態で操作してください。	2 ページ
	本体の電池が消耗している。	本体の電池を充電してください。	3 ページ
コントローラーからの充電時、50 分を過ぎても充電完了しない。	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
コントローラーのパワーランプ（赤）が点滅している。	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

※ 修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

● 修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかならずお調べください。

● 修理品の発送時には、コントローラーの電池をかならずはすしてください。

※ アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

別売りパーツについて

購入方法：郵送でお申し込みください。

料金表

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
87760 メタルファルコン4：メインプロペラセット (メインプロペラA：2枚 メインプロペラB：2枚 リンクアーム：2本)	¥1,500
87760 メタルファルコン4：テイルプロペラセット (3個入り)	¥600

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

手順① ご注文票を作成してください

- ① キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項をかならずご記入ください。
- ② ご記入もれがあると、商品をお送りできなかったりご連絡をさしあげることができないことがあります。
- ※ご記入もれがないかご確認ください。

☐ ご氏名 ☐ お電話番号
☐ 郵便番号 ☐ ご注文数量
☐ ご住所

※添付のご注文票をお使いにならないときはかならずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずにすべてご記入ください。

手順② 郵便局の窓口で代金分の現金を【定額小為替】に換えてください

- ① 定額小為替には何も記載しないでください。
- ② 定額小為替払渡票は定額小為替証書から切り離さないでください。
- ③ 定額小為替金受領証書は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。

※郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③ 「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター
〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17
ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内
TEL：03-3527-8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）
9:30～12:00 / 13:00～17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにご注意ください。



株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 <http://www.ccp-jp.com>

INS-87760-CCP
2014.03

キリトリせん

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

ご注文票	
ご氏名	お電話番号
ご住所	〒
87760 メタルファルコン4：メインプロペラセット	_____ 個
87760 メタルファルコン4：テイルプロペラセット	_____ 個

商品名：メタルファルコン4
品番：87760